


PRODUCT DATASHEET | IL-WP12040K4+
EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 34W 4.600LM 1.200MM INCL. DRIVER

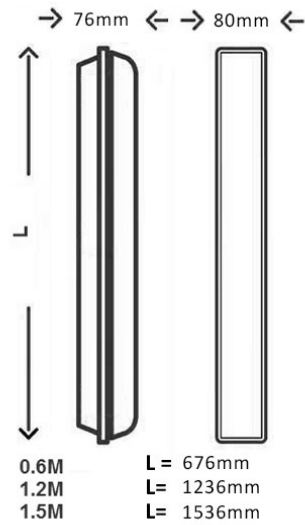

OMSCHRIJVING

De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de beste eigenschappen van de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter rendement. De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is Uv-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08). Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een dummyplug, zodat het armatuur geschikt is voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de installateur is gedacht: de metalen plaat met led strips zit vast in de afdekkap en kan dus niet aangeraakt worden. Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten. De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen én twee pendelhaken om het armatuur te kunnen pendelen aan een kabel of ketting.

4000K NEUTRAL	34 WATT	4600 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
	CRI >80		

PRODUCT DATASHEET | IL-WP12040K4+

EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 34W 4.600LM 1.200MM INCL. DRIVER

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	Easyfit+ IP66opbouw 34W 4.600lm 1200mm incl. driver
Merk	Interlight
Product Series	Easyfit+
Product Type	Waterproof
GTIN	08720195276609
GTIN Voorganger	08719214374600
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	2
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4600 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	135 lm/W
Max. systeemvermogen	34 W
Geschikt voor lampvermogen	21 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met luchtsleuven	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Ja
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Zonder dimfunctie	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. stroom	200 mA
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC

Rasteruitvoering	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Grijs
Oppervlaktebescherming behuizing	Kunststof beschermlaag
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Artikel	IL-WP12040K4+

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-OMIM01.LD.020	Noodvoorziening 1h LED 50V-250V

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- LDT-File
- Circuitbreaker
- Datasheet driver