


PRODUCT DATASHEET | IL-WP12040K4S+
EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 34W 4.600LM 1.200MM INCL. DRIVER & SENSOR

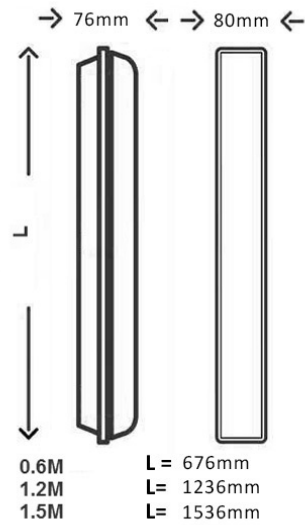

1	2	Output Area	3	4	5	6	7	8	Output Area
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2.0m

OMSCHRIJVING

De Easyfit+ waterdichte armaturen zijn de opvolger van onze eerste generatie Easyfit waterdichte opbouwarmaturen. We hebben de beste eigenschappen van de eerste generatie doorontwikkeld tot een volwaardige opvolger met meer installatiegemak en een beter rendement. De Easyfit+ opbouwarmaturen zijn waterdicht en volledig beschermd tegen stof (IP66). Het armatuur is eenvoudig te openen met de roestvrijstalen borgclips en kan worden voorzien van borgschroeven zodat het armatuur niet zonder gereedschap kan worden geopend. Het armatuur is gemaakt van PC, polycarbonaat. Dit materiaal is Uv-bestendig, brandvertragend en heeft een hoge slagvastheid (IK08). Dankzij de eenvoudige aansluitklemmen is de armatuur snel aangesloten. Het armatuur is voorzien van een wartel en een dummyplug, zodat het armatuur geschikt is voor doorvoerbedrading, wat u eenvoudig zelf kunt doen. Ook aan de veiligheid van de installateur is gedacht: de metalen plaat met led strips zit vast in de afdekkap en kan dus niet aangeraakt worden. Het armatuur is voorzien van een Xitanium Philips driver die met dipswitches in vier standen kan worden gezet. De driver is standaard ingesteld op 350 milliampère en kan worden teruggeschakeld naar 200 milliampère om de lumenoutput te verlagen. Dankzij de hoogwaardige chips is het rendement van dit armatuur >130 lumen per watt in alle maten. Het armatuur is zo ontworpen, dat het mogelijk is om vanuit één armatuur met sensor ook meerdere aan/uit armaturen te schakelen. Op deze manier kan er bijvoorbeeld een lichtlijn met 8 armaturen worden gecreëerd, waarvan enkele armaturen worden voorzien van een sensor en de overige armaturen mee schakelen. De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen én twee pendelhaken om het armatuur te kunnen pendelen aan een kabel of ketting.

4000K NEUTRAL	34 WATT	4600 LUMEN	IK 08
IP 66	50.000 UUR	L B 90 10	
	CRI >80		

PRODUCT DATASHEET | IL-WP12040K4S+

EASYFIT+ LED IP66 OPBOUW 34W 4.600LM 1.200MM INCL. DRIVER & SENSOR

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Plafond-/wandarmatuur-EC002892
Productnaam	Easyfit+ IP66opbouw 34W 4.600lm 1200mm incl. driver & sensor
Merk	Interlight
Product Series	Easyfit+
Product Type	Waterproof
GTIN	08720195276838
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig
Lengte	1236 mm
Hoogte/diepte	76 mm
Breedte	80 mm
Vermogensfactor	0.9
Kleurweergave-index	80-89
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4600 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	115 lm/W
Max. systeemvermogen	34 W
Geschikt voor lampvermogen	34 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Met lichtsensor	Ja
Met bewegingssensor	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 °C
Slagvastheid	IK08
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Zonder dimfunctie	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. stroom	200 mA
Nom. spanning	230 V

Spanningstype	AC
Rasteruitvoering	Overig
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleur behuizing	Grijs
Oppervlaktebescherming behuizing	Kunststof beschermlaag
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Artikel	IL-WP12040K4S+

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-OMIM01.LD.020	Noodvoorziening 1h LED 50V-250V

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- Detectieafstand en uitlooptijd
- Sensor datasheet
- LDT-File
- Circuitbreaker
- Datasheet driver